

Van: "[REDACTED]"
Verzonden: maandag 27 januari 2025 14:55
Aan: "[REDACTED]" <[REDACTED]@drentsmuseum.nl>
Onderwerp: Gegevens pui patio Drents museum
Bijlage(n): Tekening en specificaties pui patio.pdf, Grantieverklaring [REDACTED] puien.pdf

Hallo [REDACTED],

Na lang zoeken in een garantiemap gegevens over de geplaatste patio-pui gevonden.
In deze documenten wordt aangegeven dat het [REDACTED] betreft.
Daarnaast zijn [REDACTED] aangegeven.
Document 1 betreft tekening van de pui met specificaties
Document 2 is de algehele grantieverklaring van [REDACTED] waar de pui van de patio "post 10" wordt genoemd.

Met vriendelijke groet,

Ing. [REDACTED]
[REDACTED]
Interne dienstverlening, onderdeel vastgoed

provincie Drenthe

+31 592 [REDACTED] Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
[+31 592 365555](tel:+31592365555) | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op     

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.



| | | | |
|-------------------------|--|--|--------------------|
| Merk: | | Aantal: 1 | Toepassing: buiten |
| Systeem : | | | |
| Brandwerend: n.v.t | | | |
| Oppervlaktebehandeling: | - Staalstralen SA 2,5 - Schooperen 35 mu - 2 laags poedercoating 120mu, RAL 7016 | | |
| Getekend: | | datum: 22-07-2010 | schaal: 1:20/1:4 |
| Rev. Datum | PROJECT: Drents Museum | | |
| 01 13-01-2011 | ZUID NEDERLANDSE | | |
| 02 28-02-2011 | RAMENFABRIEK b.v | | |
| | | * = Excl.ZNR | |
| | | status: definitief | tek.nr: 19 |
| | | auteursrechten voorbehouden volgens de wet | |



details behorende bij merk 960.06

| | | | |
|---------------|---|--------------------|------------------|
| Getekend: | | datum: 22-07-2010 | school: 1:75/1:4 |
| Rev. Datum | PROJECT: Drents Museum | | |
| 01 13-01-2011 | ZUID NEDERLANDSE RAMENFABRIEK b.v | | |
| 02 28-02-2011 | * = Excl.ZNR | | |
| | | status: definitief | tek.nr 20 |
| | outsoursrechten voorbehouden volgens de wet | | |

zuid-nederlandse ramenfabriek



1

Zuid-Nederlandse Ramenfabriek B.V.
Industrieterrein "De Nijverhei"
Postbus 190 4710 AD St. Willebrord
Nijverheidsstraat 7 4715 RZ Rucphen
Telefoon (0165) 34 64 20
Telefax (0165) 34 83 95
E-mail informatie@znr bv.nl
Website www.znr bv.nl
Bank Fortis Rotterdam
Banknr. 24.01.06.571
HR. K.v.K. Breda nr 20045817

GEVEKE Bouw
t.a.v. [redacted] E
Postbus 155
9930 AD Delfzijl

Rucphen, 26 oktober 201

Ref.: rj/sp

Projectnr. : [redacted] c

Betreft : uitbreiding Drents Museum te Assen

Contractnummer: [redacted] c

GARANTIEVERKLARING:

Deze betreft de levering en montage van:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



Aanzichten, afmetingen en aantallen posten 1 t/m 10 zoals aangegeven op tekeningen 211-540 blad 1 t/m 36 zoals reeds voor definitief naar u verstuurd. Uitvoering tourniquet en zonwering conform de separaat aan u verstrekte tekeningen van de leveranciers

Opbouw:

- De [redacted] c puien van de noordgevels zoals aangegeven op bijlage 1 t/m 5 zijn opgebouwd uit



-





[Redacted] c

[Redacted] c

[Redacted] c

[Redacted] c

Oppervlaktebehandeling:

[Redacted] c

[Redacted] c

[Redacted] c

[Redacted] c

▪ **Beglazing:**

In de pui van post 1 t/m 5 opgenomen:

Buiten ruit: [Redacted]

Spouw:

Binnen ruit: [Redacted] c

[Redacted] c



In de vliesgevel van post 6 opgenomen:

Buiten ruit:

Spouw:

Binnen ruit:

In de pui van post 7 opgenomen:

Buiten ruit:

Spouw:

Binnen ruit:

In de glazen plint van het koetshuis post opgenomen:

Buiten ruit:

Spouw:

Binnen ruit:


In de stalen pui van post 9 opgenomen:

In de vliesgevel van post 10 opgenomen:

Buiten ruit:

Spouw:

Binnen ruit:

De opbouw van de  bestaat uit kleurneutraal wit glas (met uitzondering van de ruit met een HR++ of Zonwerende coating) en polycarbonaat.

▪ **Panelen:**

De donkere delen op post 1 t/m 6 zijn opgebouwd uit:

Waar aangegeven bij posten 1 t/m 6 de buiten ruit uitgevoerd als geïsoleerde ruit zonder HR++ coating.

Zonweringen:

Conform productietekeningen Ambiance.

▪ **Tourniquet:**

Conform productietekeningen BOON Edam.



Op bovenomschreven constructies worden door Zuid-Nederlandse Ramenfabriek B.V. de volgende garanties verleend.

- 10 jaar op algehele pui constructie, wind- en waterdichtheid.
- 10 jaar op aanhechting van de oppervlaktebehandeling op het basismateriaal.
- 10 jaar afbouwend op kleurechtheid van de oppervlaktebehandeling.
- 10 jaar KOMO keur garantie op isolerende beglazing op vermindering van het doorzicht.
- 1 jaar op fabricagefouten van hang en sluitwerk
- garantie Tourniquet en zonweringconform opgave betreffende leverancier.

De garantie gaat in op de dag van oplevering

Garantievoorwaarden:

- * Regelmatig onderhoud van hang- en sluitwerk.
- * Regelmatige reiniging van gevels.

Uitgesloten van garantie zijn:

- Gebreken aan hang- en sluitwerk welke het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik of slijtage.
- Thermische breuk van beglazingen.
- Gebreken aan oppervlaktebehandelingen welke het gevolg zijn van:
 - * Beschadigingen aan de pui constructie.
 - * Inwerking van agressieve atmosfeer.
 - * Filiforme corrosie.
 - * Overlakken met een niet passende coating.

Voor informatie over reinigingsmiddelen, zie bijlage.

In het vertrouwen dat wij u hiermede van dienst zijn geweest, verblijven wij,

Hoogachtend;


C.L.M. Jochems
Direkteur





Reiniging en onderhoud metalen puien en gevels

Algemeen:

Stalen en aluminium gevelelementen die zijn voorzien van een deugdelijke oppervlaktebehandeling volgens de voorschriften, staan onder normale omstandigheden uit technisch oogpunt borg voor een zeer lange levensduur. De wijze en frequentie van het reinigen bepalen voor een groot deel de levensduur van de oppervlaktebehandeling. Door periodiek de verontreiniging te verwijderen wordt voorkomen, dat de hierin aanwezige chemische stoffen negatief op de beschermlaag inwerken. Beschermlagen zijn gevoelig voor zuren, zouten en andere agressieve stoffen en verouderen hierdoor sneller. Daarnaast kunnen dikke vullagen meer vocht opnemen en vasthouden, hetgeen de agressiviteit op de ondergrond vergroot. Het is daarom een garantievoorwaarde dat de gevel correct en tijdig wordt gereinigd.

Reinigingsaanpak:

Er zijn gebouwen waarvan de metalen en aluminium raamprofielen als onderdeel van de glasbewassing worden gereinigd. Dit geldt niet alleen voor volledige glasgevels, maar ook voor gering geprofileerde glasgevels. Gevels dus met een relatief gering stijl- en regelwerk, dat bovendien slechts beperkt boven het glas uitsteekt. Speciale aandacht verdient het reinigingsmiddel, daar diverse reinigingsmiddelen - specifiek bestemd voor glas - stoffen kunnen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de stalen en aluminium onderdelen. In overige gevallen alsmede bij metalen plaatgevels kan dit redelijkerwijze niet als onderdeel van de glasbewassing worden meegenomen en is separate reiniging noodzakelijk. Deze reiniging vereist tevens een andere aanpak, waarbij vakmanschap een vereiste is.

Reinigingsmethode:

De reinigingsmethode is afhankelijk van o.a.:

- bereikbaarheid
- de opbouw en detaillering van de gevel
- de mate van vervuiling

Het is de taak van het gevelreinigingsbedrijf voor deze situaties de juiste methode(n) aan te geven. Voor het overgrote deel staat de werkmethode voor een normale reiniging vast. De volgende behandeling is gebruikelijk, waarbij zij opgemerkt dat het reinigen van boven naar beneden dient te geschieden:

- Het afsproeien van een geveldeel met koud leidingwater, om het grove losse vuil te verwijderen,
- Het inzetten of innevelen van dit geveldeel met een neutraal reinigingsmiddel,
- Na voldoende inwerktijd, volgens de productinformatie, handmatig de vuilaanslag losmaken van de ondergrond, met gebruikmaking van een witte handpad type non woven nylon,
- Het zo behandelde geveldeel overvloedig met leidingwater afspoelen. Indien mogelijk verdient het de voorkeur bij deze handeling gebruik te maken van warm water (ca. 40°C). Het afsproeien vereist wel deskundigheid. Daarnaast kunnen niet alle gevels zomaar worden afgespoten, ook niet onder een bepaalde hoek. Voorzichtigheid is geboden.



Conserverend onderhoud:

Ondanks zorgvuldige reiniging met de juiste frequentie zal een laklaag verouderen. Vooral die geveldelen die door de zon worden beschenen gaan op den duur ververen en kunnen daardoor een deel van hun glans en kleur verliezen. Om esthetische redenen kan een behandeling, na reiniging, met een wasachtig produkt een nuttig effect hebben. Als indicatie voor de frequentie van een dergelijke behandeling geldt een termijn van twee jaar, doch is geheel afhankelijk van de omstandigheden en de hoedanigheid van de laklaag.

Eisen aan reinigings- en conserveringsmiddelen:

Voor al de te gebruiken reinigings- en conserveringsmiddelen geldt, dat deze de toegepaste materialen in de gevel niet mogen aantasten. Alleen het gebruik van neutrale middelen, met een pH-waarde tussen 6 en 8, zijn toegestaan. Daarnaast mogen deze middelen niet krassen. Het reinigen met gebruikmaking van staalwol, schuurpapier e.d. is uiteraard eveneens niet toegestaan.

Reinigingsmiddelen:

AD chemicals:

RENOCLEAN P-12-N

Neutrale gevelreiniger

Algemeen: Renoclean P-12-N is een geconcentreerde neutrale allesreiniger en is speciaal geschikt voor vervuild geanodiseerd aluminium en voor gelakt aluminium en staal. Het bevat geen zuren en alkali waardoor er geen enkel gevaar is voor aantasting van metaal, lak, enz. Renoclean P-12-N bevat geen etsende stoffen of schuurmiddelen. Het is een gemakkelijk te verwerken produkt met een intensieve reinigende werking. Het produkt laat zich samen met de vervuilingen eenvoudig wegspoelen.

Gebruiksaanwijzing: Renoclean P-12-N is een sterk geconcentreerd produkt en kan verdund worden met water tot maximaal 1:20. Renoclean wordt m.b.v. een spray, doek of lagedrukspuit aangebracht op het te reinigen voorwerp. Ondersteunen met een witte nylon pad. Daarna afspoelen met schoon water. Tevens is gebruik van een hogedrukreiniger met warm water (tot 60°C) mogelijk. Wanneer men de reiniging bij een lagere temperatuur uitvoert, dient men de toepassingsconcentratie van het produkt te verhogen. Aangezien het produkt sterk ontvettend werkt, verdient het aanbeveling om met handschoenen te werken.

N.B.

Renoclean P-12-N is niet toereikend voor het reinigen van sterk verweerde gevels.



RENOWAX

Renoverende droogreiniger voor gelakt staal en aluminium

Algemeen: Renowax is een renoverende droogreiniger, die een beschermende waslaag achterlaat. Voorreinigen, naspoelen of in de was zetten is dus overbodig. Renowax wordt zonder water toegepast, waardoor het milieu niet wordt belast.

De volgende resultaten worden bereikt:

- Verwijdering van verwerking, chemisch inert vuil en lekstrepen,
- Herstel van glans en kleur,
- Snelle reiniging van olie en vetaanslag,
- Geen aantasting van de laklaag,
- Laat een conserveringsfilm achter,
- Vermindert de vuilaanhang.

Gebruiksaanwijzing: Voor gebruik goed schudden. Tevens tijdens gebruik regelmatig schudden. Gebruik het product zoals aangeleverd. Met behulp van een doek of stevige spons wrijft men Renowax gelijkmatig op het te behandelen oppervlak. Vervolgens wordt na een indroogtijd van enige minuten het oppervlak met een droge doek nagewreven. Na enige uren is de waslaag geheel uitgehard.

Onderhoud hang- en sluitwerk:

Hang- en sluitwerk van ramen en deuren dient regelmatig onderhouden te worden. Ten minste 1 maal per jaar dient hang- en sluitwerk gecontroleerd en gesmeerd te worden. Mechanische aandrijvingen zoals vloerveerpotten, deurdrangers en automatische schuifdeuren moeten bij veelvuldig gebruik met hoge frequentie worden onderhouden.

Reiniging brandwerend glas Nettoyage du verre résistant au feu


Do's / A faire

Voldoende schoon water en een zachte doek of spons gebruiken.
Utiliser une quantité suffisante d'eau propre et un chiffon doux ou une éponge.

Ruitenspray voor extra reiniging gebruiken.

Pour un nettoyage en profondeur, utiliser un produit de nettoyage à pulvériser.

Niet-agressieve op alcohol gebaseerde oplosmiddelen voor ernstige vervuilingen gebruiken.
Pour les surfaces très sales, utiliser des solvants non-agressifs à base d'alcool.

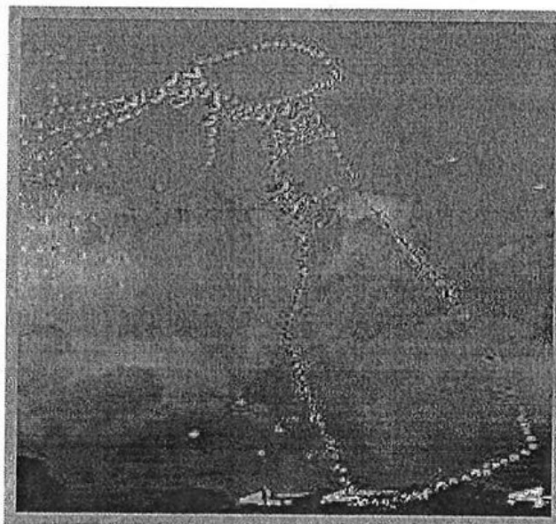

Dont's / A ne pas faire

Reinigen met schuurmiddelen, staalwol of scheermesjes.
Utiliser des produits abrasifs, de la laine de verre ou des lames de rasoir.

Glaskrabber gebruiken.
Utiliser un grattoir pour verre.

Etiketten laten zitten.
Laisser les autocollants.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

C Art. 5.1 lid 1 sub c

Deze informatie betreft bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld

E Art. 5.1 lid 1 sub e

Deze informatie betreft nummers die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de UAVG